

ThermTec


Wild 650D / 650DL PRO Dual-Wärmebildkameras




Die Wild 650D / 650DL PRO Dual-Kameras

Die Modelle Wild 650D und Wild 650DL PRO überzeugen mit hoher Bildqualität, grosser Reichweite und praxisnaher Bedienung. Der leistungsstarke 640x512 Sensor mit einer Sensitivität von bis zu 15 mK liefert auch bei Nebel, feuchter Witterung oder geringen Temperaturunterschieden ein ruhiges, kontrastreiches Wärmebild. Die lichtstarke F0.9-Blende und die DUAL-Zoom-Optik (25 mm / 50 mm) ermöglichen eine zuverlässige Wildansprache in Wald- und Feldrevieren.

Das Wild 650DL PRO erweitert das System um einen integrierten Laser Range Finder bis 1'200 m. Der direkt und geschützt in der Linse verbaute LRF erlaubt eine schnelle, präzise Distanzmessung, ohne die kompakte Bauform zu beeinträchtigen. Beide Modelle sind ergonomisch auf den jagdlichen Alltag abgestimmt: echte Einhandbedienung, seitliches Fokus-Drehrad, gut fühlbarer Joystick sowie ein wechselbarer Akku mit One-Click-Batteriefach.

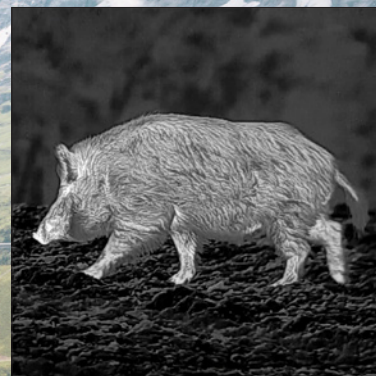

WICHTIGSTE MERKMALE



USB-C



BERG



WALD




OPTISCHE VERGRÖSSERUNG




F0.9 OBJEKTIV



AUFLÖSUNG

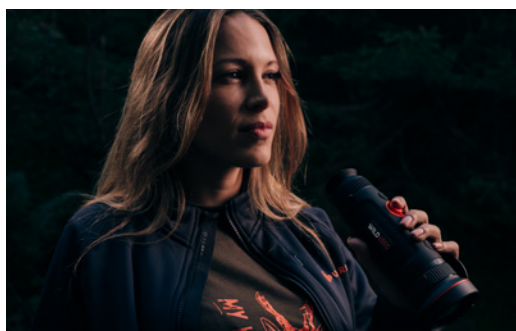

- Thermtec Wild 650D & DL PRO Einhand-Bedienung
- 640x512px Sensor mit hoher Sensitivität
- F=0.9 Blende
- wechselbare Akkus (18650er)
- 25–50mm DUAL Zoom Optik
- Distanzmesser bis 1200m integriert

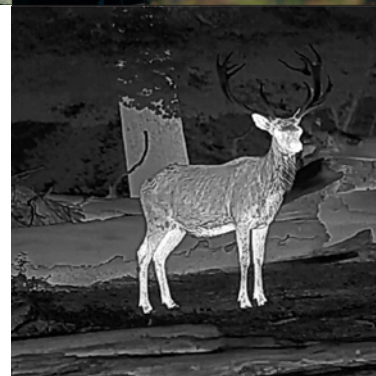



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Wild 650D

Wild 650DL PRO

Mikrobolometer

Detektorauflösung	640x512px	640x512px
Pixelgrösse	12µm	12µm
NETD, mK	≤18	≤15
Frame Rate, Hz	50	50

Optische Eigenschaften Zoom-Optik

Objektiv	25–50mm (F=0.9 Optik)	25–50mm (F=0.9 Optik)
Sichtfeld ohne digital Zoom	17.6°x14° / 8.8°x7.0°	17.6°x14° / 8.8°x7.0°
Vergrösserung	1.5–3x	1.5–3x
Sehfeld in 100m	16m/32m	16m/32m
Bildanzeige	Wald/Zielumrandung	Wald/Zielumrandung
Wärmebild-Paletten	6 Farbeinstellungen	6 Farbeinstellungen

Anzeige, Display, Anschlüsse

Art	AMOLED-Bildschirm	AMOLED-Bildschirm
Auflösung	1024x768px	1600x1200px
USB-C	Zugang zum Kameraspeicher (64 GB)	Zugang zum Kameraspeicher (64 GB)
WLAN	Hotspot	Hotspot
Playback in der Kamera	aufgenommene Videos und Fotos	aufgenommene Videos und Fotos

Zusätzliche Daten

LRF Messung	integriert	LRF 1200m integriert
Max. Akkulaufzeit (t = 24°C), h	8 Stunden	8 Stunden
IP Schutzklasse	IP67	IP67
Gewicht (ohne Akku), g	≤647g	≤655g
Grösse	210x81x71mm	210x81x71mm
Batterien	2x wechselbare 18650er Batterien	2x wechselbare 18650er Batterien

Optische Leistung

Identifikation	433m	433m
Erkennung	866m	866m
Detektion	2600m	2600m

Lieferumfang

Wärmebildkamera WILD 650D (WILD 650DL), USB-C Datenkabel, Handschlaufe, Kameraschutz, Manual, Tasche
Aufladegerät, 2x18650er-Akkus

20.01.2026 | Technische Änderungen vorbehalten ©www.thermfox.ch | www.thermfox.at